

CONDOR 500

AUTOMATISATION POUR
PORTAILS BATTANTS
24 VDC ET 230 VAC

Life
made
easy



CONDOR 500

Caractéristiques techniques

Déverrouillage pour fonctionnement manuel avec clé et poignée en aluminium. Préparé pour le déverrouillage avec câble métallique à distance.

Bras anti-cisaillement en acier galvanisé
Bras avec serrure mécanique disponibles

Support de fixation d'actionneur en acier galvanisé inclus




Chaque produit est régulièrement testé à la fin de la chaîne de montage




Fin de course électromécaniques intégrés inclus

DIMENSIONS (mm)

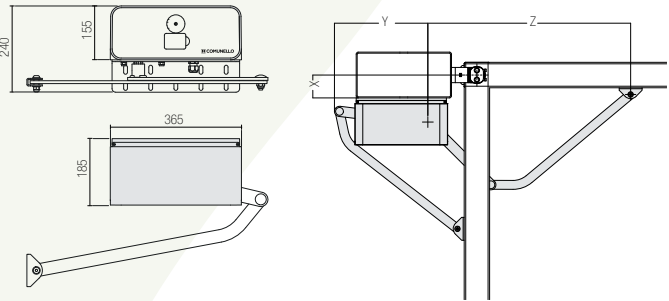


X	Z	Y
50	554	535
100	555	635
150	555	535
200	555	690

LIMITES D'UTILISATION CONDOR 500

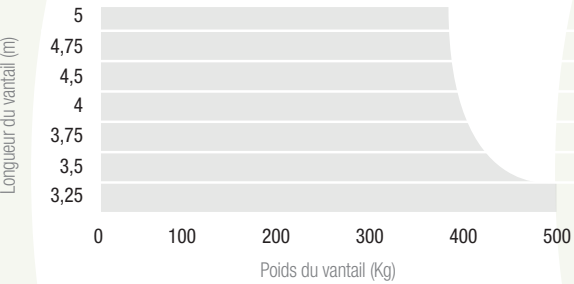

AC-102-103-104

Bras ambidextres en acier peint avec joint de verrouillage

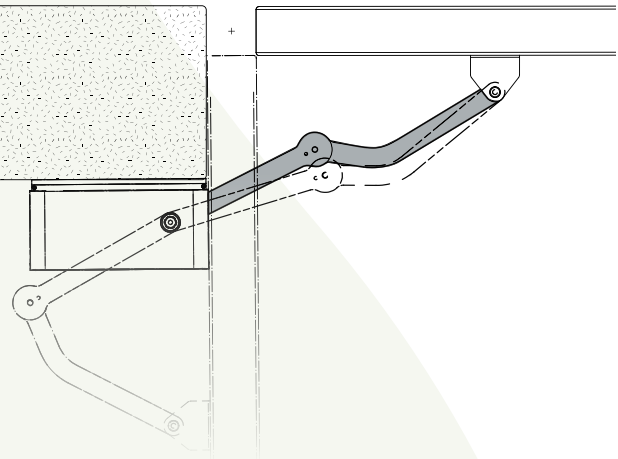

L = 385mm + 330mm

L = 503mm + 430mm

L = 238mm + 620mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CONDOR 500 24V	CONDOR 500 230V
Tension	24 VDC	230 VAC 50 Hz
Puissance absorbée	150 W	280 W
Absorption maximale	6,5 A	1,2 A
Poussée maximale	330 Nm	440 Nm
Travail intermittent	Usage intensif	50%
Degré de protection (IP)	IP44	IP44
Classe d'isolation	2	1 (mise à la masse)
Temp. de fonctionnement	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Vitesse sans charge	0,15 rad/sec	0,1 rad/sec
Poids	12 kg	12 kg



CONDOR 500 24V 230V
Jusqu'à 5 m

DISTRIBUTEUR OFFICIEL:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com